


CAMPIONE QUALITÀ. PROVAMI, SOLLEVA QUI ↑




Flexo FR **P35**

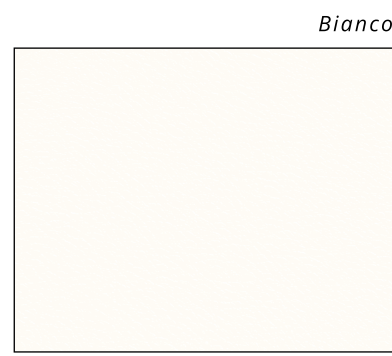

Flexo FR **B99**




Flexo FR **D02**

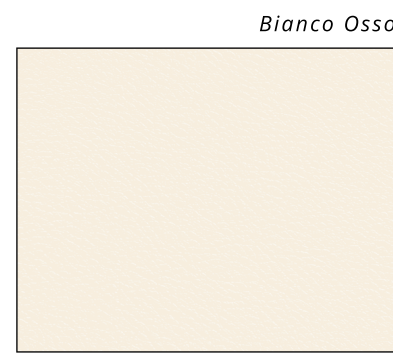


Flexo FR **D18**




Flexo FR **D39**

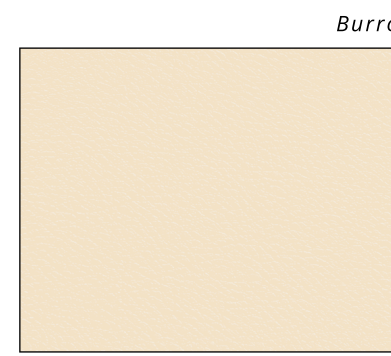


Flexo FR **DB5**

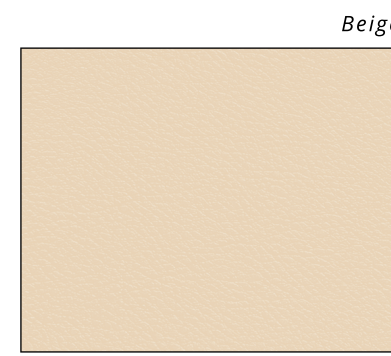


Flexo FR **D61**

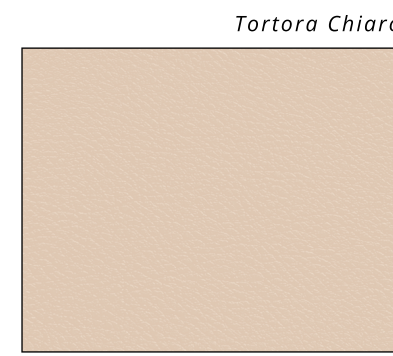


Flexo FR **D27**

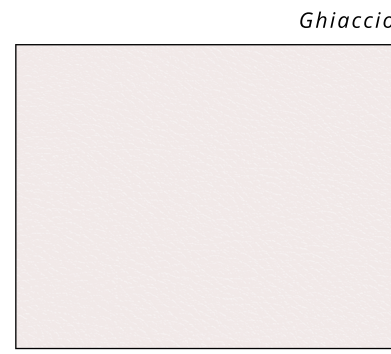


Flexo FR **BB5**

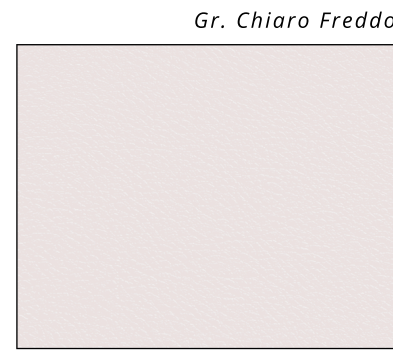


Flexo FR **BB4**

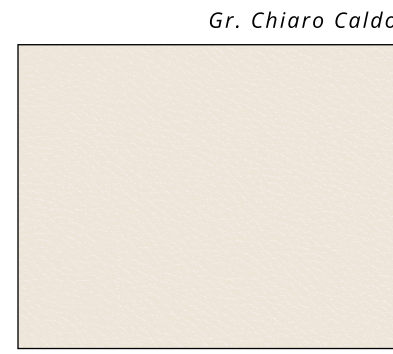


Flexo FR **J88**

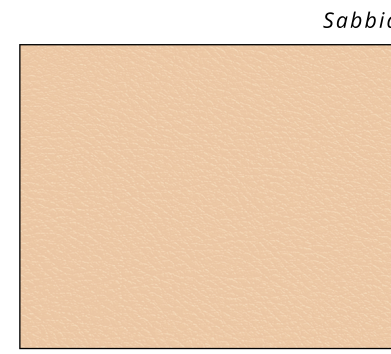


Flexo FR **DC0**

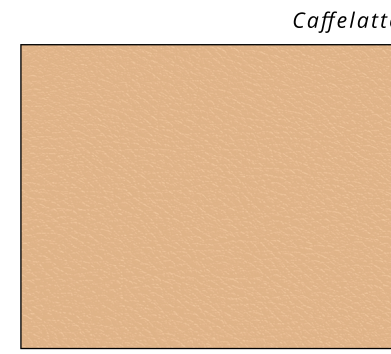

Flexo FR **D63**

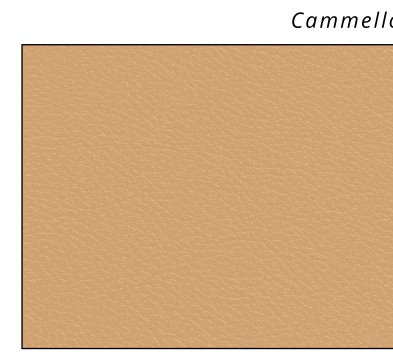


Flexo FR **D37**

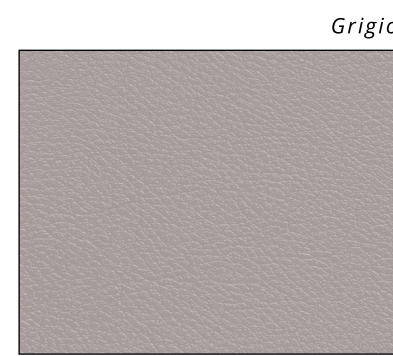

Flexo FR **BB3**



Flexo FR **M31**

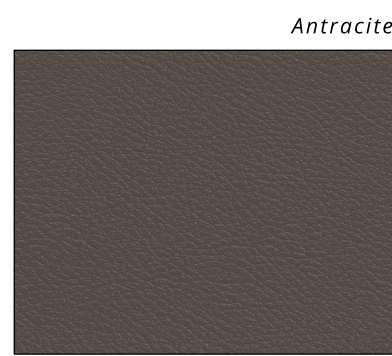

Flexo FR **BE4**




Flexo FR **B41**




Flexo FR **BA8**



Flexo FR **DB2**

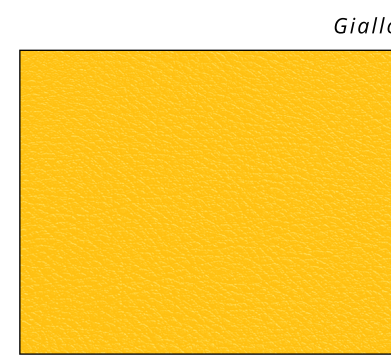


Flexo FR **C27**

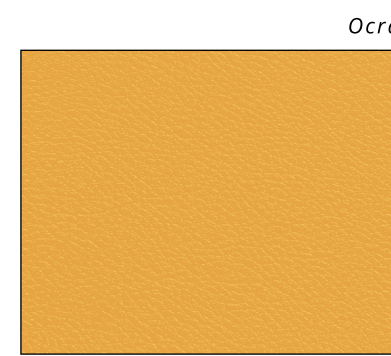

Flexo FR **Q73**



Flexo FR **E16**

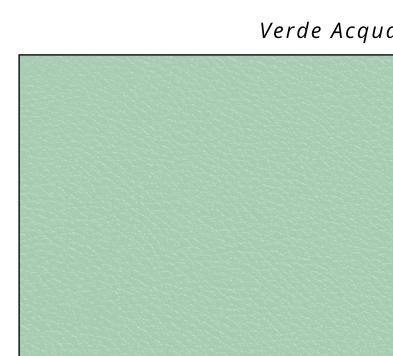


Flexo FR **EB1**




Flexo FR **EZ5**



Flexo FR **FD5**

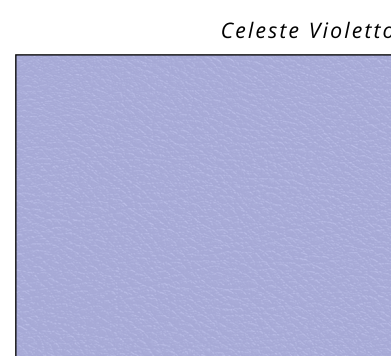


Flexo FR **G03**

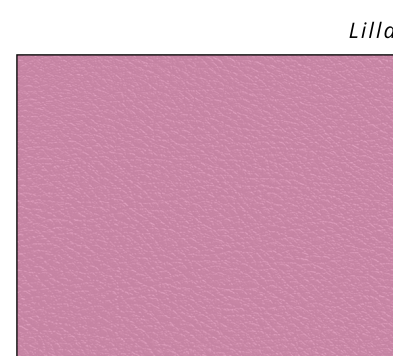


Flexo FR **N57**



Flexo FR **CD5**

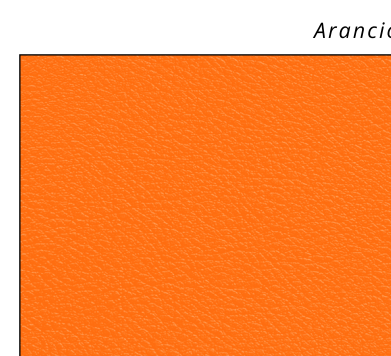

Flexo FR **N31**

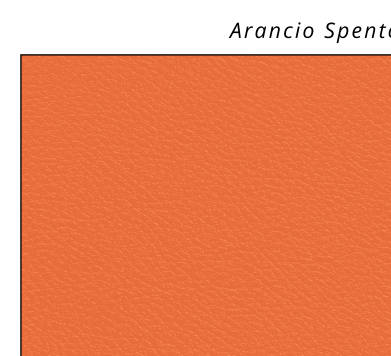


Flexo FR **CA9**



Flexo FR **F42**



Flexo FR **GB5**

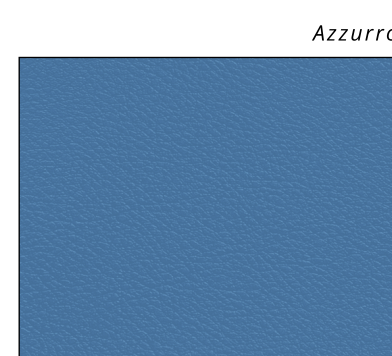

Flexo FR **G10**




Flexo FR **G12**



Flexo FR **HA4**



Flexo FR **H98**

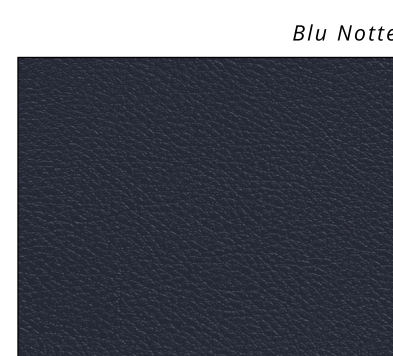

Flexo FR **G78**



Flexo FR **C80**



Flexo FR **F71**




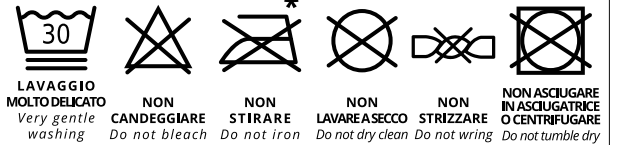


Flexo FR **F84**

NB: I campioni colore contenuti nella presente cartella potrebbero discostarsi leggermente dall'attuale lotto di produzione.

Su richiesta, per produzioni minime di ca. 300 ml, è possibile realizzare colori a campione o scegliere goffrature alternative.

In caso di materiale da ri-approvvigionare o da produrre ex novo, vanno considerate le tempistiche standard di produzione.



| FLEXO FR OUTDOOR   |   |   |   |                                 |                 |
|--|---|---|---|---------------------------------|-----------------|
| SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE / TECHNICAL DATA SHEET  |   |   |   |                                 |                 |
| COMPOSIZIONE<br><i>Composition</i>   | GLOBALE Global<br>90% PVC - 10% PA  | SPALMATURA Coating 100% PVC<br>SUPPORTO Backing 100% PA   |   |                                 |                 |
| PROPRIETÀ MECCANICO-FISICHE<br><i>Mechanico-Physical properties</i>  | UNITÀ<br><i>Unit</i>  | TOLLERANZA<br><i>Tolerance</i>  | VALORI<br><i>Results</i>  | NORMATIVA<br><i>Test Method</i> |                 |
| ALTEZZA<br><i>Width</i>  | cm  | ±5  | 138   | UNI EN ISO 2286 Parte 1         |                 |
| PESO<br><i>Weight</i>  | g/m <sup>2</sup>  | ±5%   | 710   | UNI EN ISO 2286 Parte 2         |                 |
| SPESSORE<br><i>Thickness</i>   | mm  | ±0,10   | 1,05  | UNI EN ISO 2286 Parte 3         |                 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE<br><i>Tensile Strength</i>  | warp weft   | N   | ordito 300<br>trama 140   | UNI EN ISO 1421 Metodo 1        |                 |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA<br><i>Elongation Strength at Break</i>  | warp weft   | %   | ordito 150<br>trama 270   | UNI EN ISO 1421 Metodo 1        |                 |
| RESIST. LACERAZIONE A SECCO (Trapezio)<br><i>Trapezoidal Dry Tear Resistance Test</i>  | warp weft   | N   | ordito 45<br>trama 65   | UNI 4818 Parte 9 Metodo A       |                 |
| RESIST. AL DISTACCO (rivestimento da supporto)<br><i>Determination of coating adhesion</i>                                     |   | N   | ≥   | 40                              | UNI EN ISO 2411 |
| RESISTENZA FLESSIONI RIPETUTE (Metodo Bally)<br><i>Kink Resistance (Bally Method)</i>  | CICLI<br><i>cycles</i>  | ≥   | 100.000   | UNI EN ISO 7854                 |                 |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE (Martindale)<br><i>Abrasion Resistance (Martindale Method)</i>  | CICLI<br><i>cycles</i>  | ≥   | 100.000   | UNI EN ISO 5470-2               |                 |
| SOLIDITÀ DELLA TINTA (scala dei grigi)<br><i>Color Fastness to Light (shades of grey)</i>                                      | -   | ≥   | 4-5   | UNI 4818 Parte 20               |                 |
| SOLIDITÀ ALLA LUCE ARTIFICIALE (Xeno)(scala dei blu)<br><i>Color Fastness to Artificial Light (Xeno)(shades of blue)</i>       | -   | ≥   | 4-5   | UNI EN ISO 105-B02              |                 |
| SOLIDITÀ DEL COLORE AGLI UV (scala dei blu)<br><i>Color Fastness to UV rays (shades of blue)</i>                               | -   | ≥   | 6   | UNI EN ISO 105-B02              |                 |
| RESISTENZA ALLA FIAMMA<br><i>Fire Retardancy</i>   | SETTORE<br><i>Area of utilization</i>   | NAZIONE<br><i>Country</i>   | NORMATIVA<br><i>Test Method</i>   |                                 |                 |
| CLASSE 1 IM / CLASS 1 IM   | ARREDAMENTO Furniture   | IT  | UNI 9175:1987 + FA-1:1994   |                                 |                 |
| BS "Cigarette" (Sigaretta)   | ARREDAMENTO Furniture   | GB  | BS 5852 Parte 1   |                                 |                 |
| BS "Match" (Fiammifero)  | ARREDAMENTO Furniture   | GB  | BS 5852 Parte 2   |                                 |                 |
| BS "CRIB 5" (Source: CRIB 5)   | ARREDAMENTO Furniture   | GB  | BS 5852:2006 Clause 11  |                                 |                 |
| EN "Cigarette" (Sigaretta)   | ARREDAMENTO Furniture   | EU  | EN 1021 Parte 1   |                                 |                 |
| EN "Match" (Fiammifero)  | ARREDAMENTO Furniture   | EU  | EN 1021 Parte 2   |                                 |                 |
| FMVSS 302  | TRASPORTI Transportation  | US  | 49 CFR Part 571.302   |                                 |                 |
| Collaudo FAA / EASA (CS / FAR)   | AERONAUTICA Aviation  | EU / US   | 25.853(a) Appendix F, Part I  |                                 |                 |
| IMO SOLAS  | NAVALE Cruise   | International   | IMO Resolution MSC.61(67)   |                                 |                 |
| <br><b>PRODOTTO</b><br><b>MADE IN ITALY</b> | <br><small>LAVAGGIO MOLTO DELICATO Very gentle washing</small><br><small>NON CANDEGGIARE Do not bleach</small><br><small>NON STIRARE Do not iron</small><br><small>NON LAVARE A SECCO Do not dry clean</small><br><small>NON STRIZZARE Do not wring</small><br><small>NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE CENTRIFUGARE Do not tumble dry</small> | <br><b>PVC</b> | <br><b>ISO 9001</b> |                                 |                 |

NB: I dati dei rapporti di prova riportati fanno riferimento esclusivamente alle prestazioni raggiunte dai campioni testati e secondo le normative indicate. I certificati ignifughi del prodotto sono validi esclusivamente per le condizioni descritte nei relativi certificati (es. prova con schiuma densità 40 kg/m<sup>3</sup>).  
 \* Se necessario, stirare esclusivamente sul retro ad una temperatura massima di 110° C. *If necessary, iron on back side using pressing cloth (temp. max 110° C).*



**ESEMPI SETTORI E AMBITI D'APPLICAZIONE**  
*Examples of suitable application areas and uses*

**TRASPORTI** *Transportations*

CROCIERISTICA *Cruise*    NAUTICA *Marine*    AUTOVETTURE *Automotive*    AUTOBUS *Bus Industry*    FERROVIARIO *Railway*    AVIAZIONE *Aviation*

**UFFICI** *Offices*    **SALUTE E BENESSERE** *Healthcare and Wellness*

ARR. UFFICIO *Office Furniture*    OSPEDALIERO *Hospitals*    CASE DI RIPOSO *Retirement Home*    PISCINE *Swimming Pools*    PALESTRE *Gyms*    CENTRI SPA *SPAs*    MEDICALE *Medical*    SANITARIO *Sanitary*

**SPAZI PUBBLICI** *Public Places*    **IMBOTTITI** *Upholstery*

SCUOLE *Schools*    MUSEI *Museums*    CINEMA *Cinemas*    TEATRI *Theaters*    DIVANI *Sofas*    POLTRONE *Armchairs*    SEDUTE *Chairs/Stools*    LETTI *Beds*

**ARREDO CONTRACT** *HoReCa*    ALTRO *More*    UBICAZIONE *Locations*

HOTEL *Hotel*    RISTORANTI *Restaurants*    BAR *Cafes*    CAMPER *Campers*    VALIGERIA *Luggages*    CALZATURE *Shoes*    INTERNI *Indoor*    ESTERNI *Outdoor*


**INDICAZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE**  
*Instructions for cleaning and maintenance*

Per la rimozione dello sporco quotidiano, effettuare la pulizia esclusivamente adoperando un panno o una spugna morbidi e non abrasivi, adeguatamente inumiditi ed insaponati con detergente neutro. Salvo diversa specifica indicazione, evitare sempre l'impiego di prodotti come alcool, solventi e candeggine, o aggressivi di altro tipo. Procedere spazzolando delicatamente, senza eccessiva insistenza e risciacquare accuratamente con acqua tiepida. *For the daily care of the product, the cleaning should be done exclusively using a dampened cloth or sponge, not abrasive, and imbued with mild soap. Unless otherwise indicated, always avoid the utilization of alcohol based products, solvents and bleaches, or other type of aggressives. Proceed by softly rubbing the surface and rinse thoroughly with lukewarm water.*

**AVVERTENZE E DISCLAIMER**  
*Warnings and Disclaimer*

Data la complessità del processo produttivo, potrebbero verificarsi leggere variazioni di tono tra lotti differenti. *Due to the complexity of the process, slight color variations may occur between different batches of production.* Il produttore si riserva la libertà di poter apportare, in qualsiasi momento, qualsivoglia modifica ritenga opportuna. *The manufacturer reserves the freedom to make any changes it deems appropriate at any time possible without notice.* Si prega di tenere presente che il PVC è suscettibile al trasferimento di colore, che può facilmente migrare da capi di abbigliamento con pigmenti non correttamente fissati. *Please be aware that PVC is susceptible to color migration due to transfer from clothing garments (like denim) with improperly bonded color pigments.*


# FLEXO FR OUTDOOR

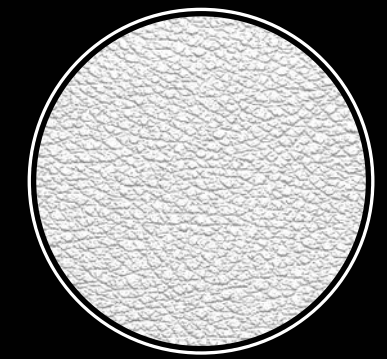



SIMILPELLE A GRANA PICCOLA  
*Small Grain Faux Leather Fabric*


**NON TEME FUOCO, LUCE, ACQUA, GERMI E MUFFE.**


# icaiplast s.p.a.


 **IGNIFUGO** (v. scheda tecnica per dettagli)  
*Fireproof (see above for details)*


 **RESISTENTE ALLE INTEMPERIE**  
*Weather resistant and waterproof*


 **BIELASTICO (trama/ordito)**  
*double-stretch (warp/weft)*  
**ECCELLENTE FLESSIBILITÀ**  
*Excellent flexibility*


 **ANTIMUFFA (supporto incluso)**  
*Mould resistant (backing included)*

 **RESISTENTE AI RAGGI SOLARI**  
*UV resistant*

 **FINITURA LISCIA E SCORREVOLE**  
*Smooth surface and non-stick finish*

 **ANTIBATTERICO**  
*Antibacterial*

 **FACILE DA PULIRE**  
*Easy to clean*

 **LUNGA DURATA**  
*Long lasting*